

## مصنع سيدار ريفر



### القواعد المحددة لموقع مصنع سيدار ريفر

#### ادخل من C. St SW واتبع المسار حتى منطقة التجميع 41°55'50.2"N 91°38'30.4"W

- يمنع دخول المقطورات المبردة أو المدفأة
- تمنع المقطورات ذات محور ميل المسمار الرئيسي، وشاحنات الفان المزودة بستائر، والمقطورات ذات السقف المفتوح
- تمنع الأبواب التي تفتح لأعلى
- واصل القيادة حتى موقع التنزيل أو منطقة التجميع وفقًا لتعليمات مشرف الموازين
- يجب إكمال تفتيش المقطورة قبل التحميل / التنزيل
- لا تمشي بين المقطورات عند الأرصفة
- لا يسمح بتواجد السائقين داخل المقطورة - تنظف المقطورة من قبل الشركة المعنية
- لا تتسلق أعلى جانب الشاحنة/ المقطورة لربط خرطوم الهواء. يمكنك فتح صمام الهواء العلوي إذا أبقيت على ثلاث نقاط للاتصال.



## قواعد السلامة لسائقي الشاحنات مصنع سيدار ريفر

### القواعد القياسية لسائقي الشاحنات - تسري على جميع السائقين

يحظر استخدام الهواتف المحمولة، وسماعات الأذن وأجهزة الراديو أثناء السير أو القيادة في الموقع



التم بحدود السرعة المنشورة - 10 ميل في الساعة إلا إذا نُشر خلاف ذلك



معدات السلامة الشخصية مطلوبة في الموقع. تحقق من الموقع لمعرفة البنود المطلوبة. ينبغي أن يكون لدى السائقين معدات السلامة الشخصية والملابس التالية في المقصورة: قفازات السلامة، وملابس عالية الوضوح من الفئة الثانية وفقًا لتصنيف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وأذنية محكمة الإغلاق عند الأصابع، ووسائل لحماية السمع، وخوذة، وسراويل طويلة وأقمصة بأكمام طويلة.



الزم المقصورة أو منطقة السلامة - اتبع التعليمات في المقصورة الحالية



احتفظ بـ 3 نقاط اتصال عند الدخول إلى الشاحنة والخروج منها



قم بتأمين الجرار والمقطورة  
ينبغي أن تكون المقاعد منزقة إلى الخلف في عمليات الشحن/ التفريغ/  
الإسقاط



استخدم أربطة سلامة باب المقطورة لجميع الشاحنات الجافة للشاحنات.  
طالع العملية على الصفحة 3.



انتبه للمخاطر والمركبات المتحركة والتقاطعات



أبلغ عن الأوضاع غير الآمنة، وحوادث السلامة، وحوادث الانسكاب إلى ممثل  
الورقة الدولية على الفور



اتبع المتطلبات المحددة للمهمة والمرفق غير المذكورة أعلاه




## الورقة الدولية إجراءات رباط السلامة لباب المقطورة

**\*\*ينبغي على جميع الشاحنات تسجيل الدخول عند البوابة التي يديرها موظفون لاتباع تعليمات التفريغ\*\***

- **اربط رباط السلامة على كلا البابين قبل الفتح.**
- إذا كانت الأحزمة طويلة للغاية، اطلب «حزامًا معدلاً».
- يمكن تمرير الرباط المعدل خلف قضبان القفل، ويمكن بعد ذلك ربط الخطاق بالطقة.
- يمكن استخدام الأربطة المعدلة في مكان الأربطة الموجودة على معظم أنواع أبواب المقطورة.
- ضع أبواب المقطورة بين نفسك والمنتج في جميع الأوقات.
- ابحث عن المنتج المائل الذي يلمس الأبواب.
- **لا تضع الرأس داخل المقطورة.**
- إذا كان المنتج غير ثابت أو يلمس الباب، **توقف! وأخطر موظف الورقة الدولية.**




حزام الحلقة مربوط

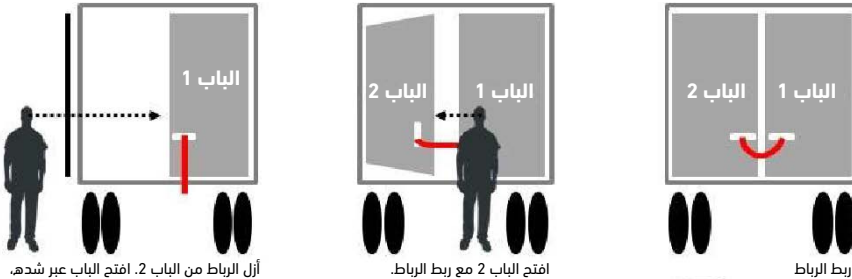

أزل الرباط من الباب 2. افتح الباب عبر شده، مع الإبقاء على الباب بينك وبين مؤخرة الشاحنة. انظر خلف الباب 1 لاكتشاف المنتج المائل. توقف إذا كان المنتج مواجهًا للباب أو مائلًا.

افتح الباب 2 مع ربط الرباط. ابحث عن المنتج المائل. توقف إذا كان المنتج مواجهًا للباب أو مائلًا.

اربط الرباط




أزل الرباط من الباب 1. افتح الباب عبر شده، مع الإبقاء على الباب بينك وبين مؤخرة الشاحنة. أزل الرباط.

## متطلبات السلامة لشاحنات المواد الكيميائية السائبة

- متطلبات معدات السلامة الشخصية الكيميائية:
- القفازات الكيميائية المنيعة لجميع المواد الكيميائية
- المواد الكيميائية الأكلة: نظارات الوقاية، وأغطية الوجه مع/ حماية موسعة للرقبة، وسترة مقاومة للمواد الكيميائية مع غطاء واقٍ للرأس وسراويل
- عند التفريغ، ابق في مجال رؤية موقع التفريغ وعلى بعد 25 قدم من شاحنتك
- لا تبدأ في التفريغ إلى أن يجتمع أحد موظفي الورقة الدولية معك، ويراجع أعمالك الورقية، ويؤكد أنك موجود في الموقع الصحيح، ويجيز لك بدء العملية (عبر فتح نقطة الاتصال).
- يطلب من السائقين اتباع إجراءات الشحن والتفريغ في الموقع.
- ينبغي ارتداء معدات الحماية من السقوط، عند الحاجة. يتم توفير المنصات وأقفاص الحماية من السقوط، وينبغي استخدامها ينبغي استخدام أنظمة منع السقوط.
- وفي حال عدم توفير هذه الأنظمة، ينبغي الحفاظ على 3 نقاط الاتصال لفتح صمام الهواء

## متطلبات السلامة للشاحنات المسطحة

- ابق بعيدًا عن معدات وآلات تداول المواد لمقطورة الشحن والتفريغ
- تأكد من بعد المشاة عن المنطقة عند ربط/ فك الحمولة.
- السائقون مسؤولون عن ربط الحمولة وفكها وتأمينها. ينبغي أداء عملة الربط في المنطقة المحددة.
- انتبه لوضعية الجسم عن فك/ إحكام ربط الأربطة. ابق بعيدًا عن خط النار لتجنب التعرض للإصابة.
- لمنع حالات السقوط، ينبغي على السائقين العمل من مستوى الأرض لأداء عمليات الشحن/ التفريغ أو مهام التأمين
- عند عدم إمكانية أداء العمل/ المهمة على مستوى الأرض:
- استخدم 3 نقاط للاتصال عند الوصول إلى المقطورة، أو السلالم المحمولة
- استخدم معدات الرصد الموجودة على كلا جانبي المقطورة
- تشمل وسائل الحماية من السقوط الأخرى على سياجات الحماية المحمولة المركبة على جوانب المقطورة، واستخدام منصات العمل الجوية أو الرافعات المحمولة، وأنظمة الحماية من السقوط المثبتة

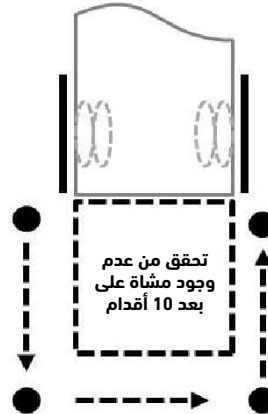

سر إلى الجانب الآخر من الشاحنة مع إبقاء مساحة 10 بوصات خلف مؤخرة الأبواب. لا تذهب مباشرة إلى الخلف من مؤخرة الشاحنة مع فتح الأبواب.