


MOLINO DE CEDAR RIVER

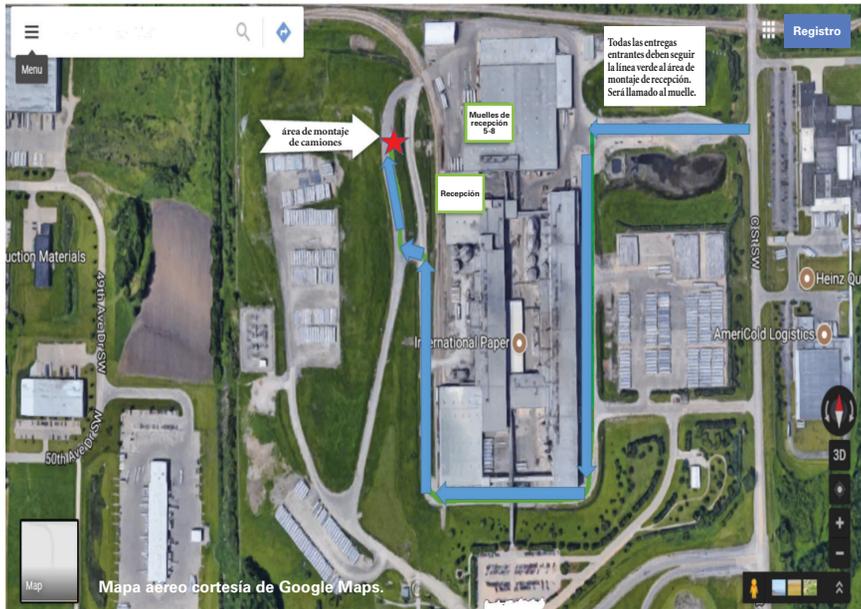

Reglas específicas del sitio de Cedar River

Ingrese por C. St SW y siga el camino hasta el área 41°55'50.2"N 91°38'30.4"O1}

- No se permiten remolques refrigerados o con calefacción
- No se permiten remolques con ejes extendidos, camionetas con cortinas o con la parte superior abierta.
- No se permiten puertas levadizas
- Diríjase a la zona de carga y descarga o al área de montaje, según lo indique el asistente de básculas.
- La inspección del remolque debe terminarse antes de la carga/descarga.
- No camine entre los remolques en los muelles.
- No se permiten conductores dentro del remolque. Este es barrido por la compañía de revisión
- No escale por un costado del camión/remolque para conectar la manguera de aire. Puede abrir la válvula superior de aire si mantiene 3 puntos de contacto.

Reglas de seguridad para los conductores de camiones Molino de Cedar River



Reglas de seguridad para los conductores de camiones – Aplica a todos los conductores



El uso de celulares, dispositivos de manos libres y radios está prohibido mientras esté caminando o conduciendo en sitio



Obedezca los límites de velocidad indicados – 10 mph (16 kmh) a menos que se indique otra cosa



Se requiere Equipo de Protección Personal (EPP) en sitio. Consulte el equipo requerido con el sitio. Los conductores deben tener el siguiente EPP y ropa en la cabina: lentes de seguridad, ropa de gran visibilidad ANSI Clase II, zapatos totalmente cerrados, protección para oídos, casco, pantalones largos y camisas con mangas



Permanezca en la cabina o en la zona de seguridad. Siga las instrucciones si sale de la cabina.




Mantener 3 puntos de contacto para entrar/salir del camión.



Asegurar el tractor y el remolque. Deben deslizarse cuñas por atrás para la carga / descarga / entrega



Utilice las correas de seguridad de las puertas del remolque para todas las entregas de contenedores secos. Ver proceso en la página 3.



Preste atención a los peligros, vehículos en movimiento e intersecciones



Reporte situaciones inseguras, incidentes de seguridad y derrames a un representante de IP inmediatamente



Siga los requisitos específicos del sitio no mencionados anteriormente

Consulte la página 2 para instrucciones adicionales de seguridad de químicos y camas planas

Requerimientos de seguridad para camiones de transporte de químicos a granel

- Requerimientos de uso de EPP para químicos:
 - Guantes químicos impermeables para el manejo de todo tipo de químicos
 - Químicos corrosivos: Visores antisalpicadura, máscara con protección para el cuello, chamarra resistente a químicos con gorra y pantalones.
- Durante la descarga, permanezca a la vista del sitio de descarga y a 8 m de su camión.
- NO INICIE la descarga hasta que llegue un empleado de IP, revise sus documentos, confirme que está en el lugar correcto, y le autorice iniciar el proceso (abriendo el punto de conexión).
- Los conductores deben seguir los procedimientos de carga y descarga del sitio.
- Debe portar protección contra caídas cuando se requiera. Se proporcionan plataformas y jaulas de protección contra caídas y deben utilizarse. Deben utilizarse los sistemas anticaídas.
- Si no se proporciona ninguno, se deben mantener 3 puntos de contacto para abrir la válvula de aire.

Requerimientos de seguridad de camas planas

- Manténgase apartado del remolque de carga y descarga del equipo de manejo de materiales.
- Asegúrese de que no haya peatones en la zona cuando esté amarrando/desamarrando la carga.
- Los conductores son responsables de amarrar, desamarrar y asegurar la carga. El amarrado debe realizarse en una zona designada.
- Esté consciente de la posición de su cuerpo cuando afloje/apriete las correas. Manténgase fuera de la línea de fuego para evitar lesiones.
- Para evitar caídas, los conductores deben trabajar desde el nivel del piso para realizar las tareas de carga/descarga o aseguramiento.
- Cuando el trabajo/tarea no pueda realizarse a nivel del piso:
 - Utilice 3 puntos de contacto para subir al remolque, o a las escaleras portátiles.
 - Utilice retrovisores en ambos lados del remolque.
 - Otra protección contra caídas incluye barandales portátiles montados en ambos lados del remolque, uso de plataformas de trabajo aéreas o grúas móviles, y sistemas fijos de protección contra caídas.


Procedimiento de correas de seguridad de puertas de remolques de International Paper

TODOS LOS CAMIONES DEBEN REGISTRARSE EN UNA PUERTA PROVISTA CON PERSONAL PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE DESCARGA


- **Coloque la correa de seguridad en ambas puertas ANTES de abrirlas.**
- Si las correas están muy largas para el agujero, pida una modificada".
- Una correa modificada puede pasarse por detrás de las barras de candado para después sujetar el gancho al circuito.
- Pueden utilizarse correas modificadas en lugar de las correas existentes en la mayoría de tipos de puertas de los remolques.
- Siempre coloque las puertas del remolque entre usted y el producto.
- Tenga cuidado de que el producto se incline y toque las puertas.
- **No introduzca la cabeza al remolque.**
- Si el producto se está tambaleando o está tocando la puerta, **¡DETÉNGASE! Y notifíquelo a un empleado de IP.**




Correa de circuito sujeta.




Amarre la correa




Abra la Puerta 2 con la correa amarrada. Busque el producto que esté recargado. DETÉNGASE si el producto está contra la puerta o recargado.



Retire la correa de la Puerta 2. Abra la puerta jalándola, manteniendo la puerta entre usted y la parte trasera del camión. Busque detrás de la Puerta 1 producto recargado. DETÉNGASE si el producto está contra la puerta o recargado.

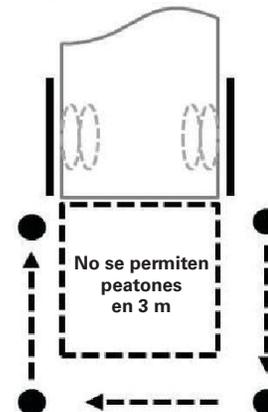

Camine al otro lado del camión manteniendo una distancia de 3 m por detrás de las puertas. Nunca se coloque directamente detrás de la parte trasera del camión con las puertas abiertas.



Retire la correa de la Puerta 1. Abra la puerta jalándola, manteniendo la puerta entre usted y la parte trasera del camión. Retire la correa.